




In accordo con la normativa
DIN 7168 (Lavorazioni meccaniche)
According to Normative DIN 7168
(Mechanical Workings)

PROFILO / PROFILE RWMP

Materiale Material	Temperatura Temperature	Pressione Pressure	Velocità M/s Speed M/s	Dim max Guarnizione Diam max Seal
NBR01	-30°C + 110°C	-	2	Da 3 mm A 1500 mm
HN100	-40°C + 151°C	-	2	Da 3 mm A 1200 mm
EP100	-45°C + 150°C	-	2	Da 3 mm A 700 mm
FPM01	-20°C + 220°C	-	2	Da 3 mm A 1200 mm
MVQ10	-60°C + 220°C	-	2	Da 3 mm A 700 mm
PU100-PU110	-30°C + 110°C	-	0.5	Da 3 mm A 400 mm
CPU01	-30°C + 110°C	-	0.5	Da 3 mm A 2500 mm
CPU03	-30°C + 110°C	-	0.5	Da 3 mm A 2500 mm
CPU04-CPU02	-30°C + 110°C	-	0.5	Da 3 mm A 2500 mm
BPU01	-50°C + 110°C	-	0.5	Da 3 mm A 600 mm
BAU01	-30°C + 110°C	-	1	Da 3 mm A 1500 mm
APU01	-34°C + 133°C	-	0.5	DA 3 mm A 1500 mm

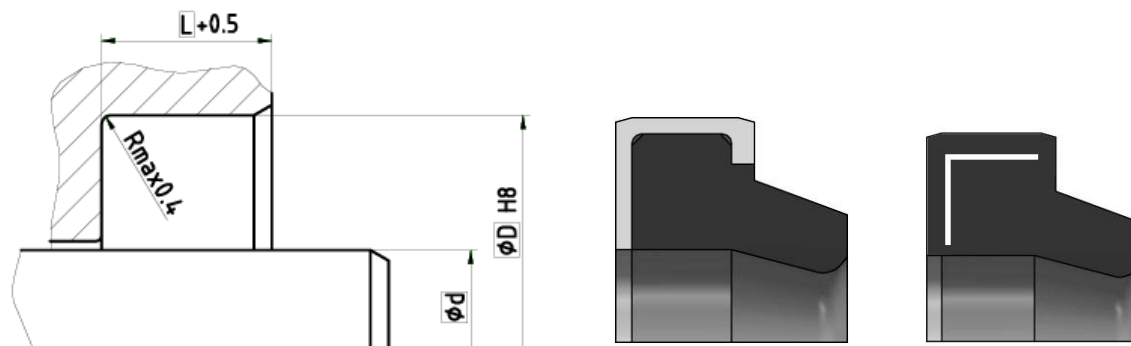

Finiture superficiali Surface finishes	Rtmax µm	Ra µm
Fondo sede Bottom of groove	≤ 6.3	≤ 1.6
Faccia sede Groove face	≤ 15	≤ 3

Dimensioni / Dimensions ISO			
d f8	D H8	L	Rmax
> 22 ≤ 100	d + 10	7	0.4
> 100 ≤ 200	d + 15	9	
> 200 ≤ 650	d + 20	12	

Nota: Per facilitare le operazioni di scelta della guarnizione, con il sistema **ALLSEAL** siamo in grado di assistere il progettista nel corretto dimensionamento della guarnizione, proponendo la soluzione più standard.

Please Note: To make the operation easier in choosing the seals with the **ALLSEAL** system, we are able to assist the designer assistant with the correct measurements of the seals, indicating the best solution.